


CLASSIC DUO OVAL

- простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем, благодаря двум одинаковым спинкам ванны и центральному расположению слива
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Чтобы заказать ванну с высверленными заранее отверстиями под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx**1011**xxxx.

Прим. рисунок

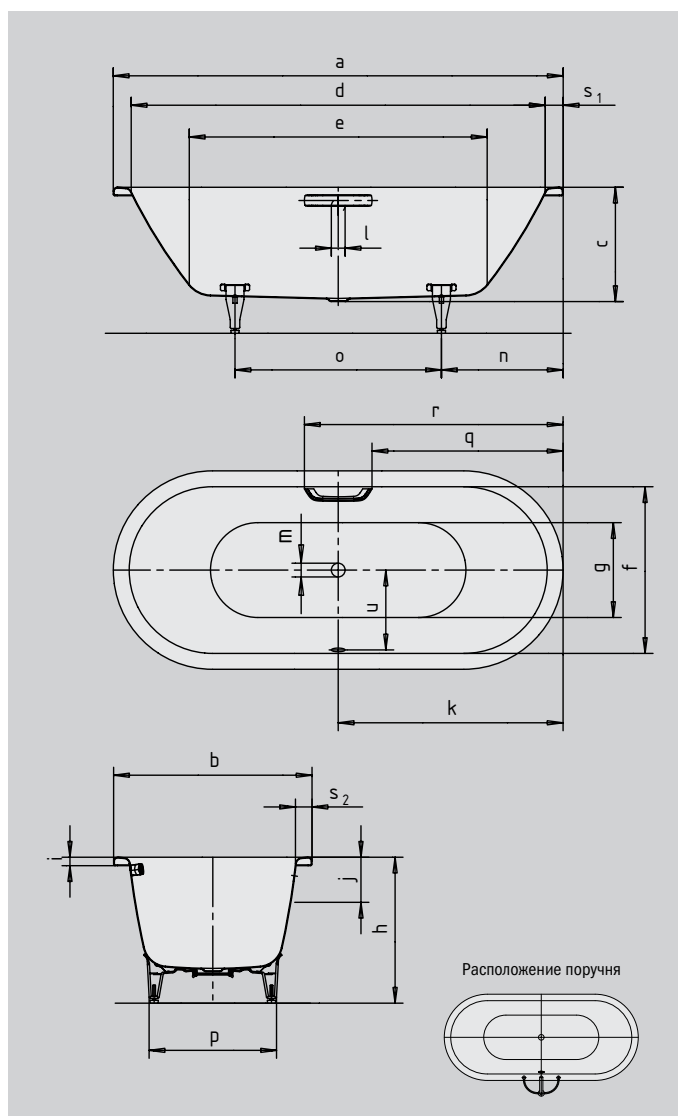

РУЧКА СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ



Модель №		112	116	113
Внешняя длина	a	1600	1700	1700 мм
Внешняя ширина	b	700	700	750 мм
Глубина	c	430	430	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1480	1580	1580 мм
Внутренняя длина (внизу)	e	1030	1130	1130 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f	580	580	630 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	450	450	500 мм
Высота с ножками	h	560-590	565-600	555-590 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	800	850	850 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	560	560	560 мм
Расстояние между ножками	o	480	580	580 мм
Максимальная ширина основания	p	410	420	450 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	672	722	722 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	928	978	978 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s ₁ ; s ₂	60; 60	60; 60	60; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	280	280	305 мм
Полезный объем в литрах**		95	110	124
Вес эмалированной ванны, в кг		41	44	45
Антислип		Ø 288	Ø 288	Ø 435 мм
Полный антислип		850 x 240	900 x 300	900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах. Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации. Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
 ** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


CLASSIC DUO OVAL

- простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем, благодаря двум одинаковым спинкам ванны и центральному расположению слива
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Чтобы заказать ванну с высверленными заранее отверстиями под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx**1011**xxxx.

Прим. рисунок

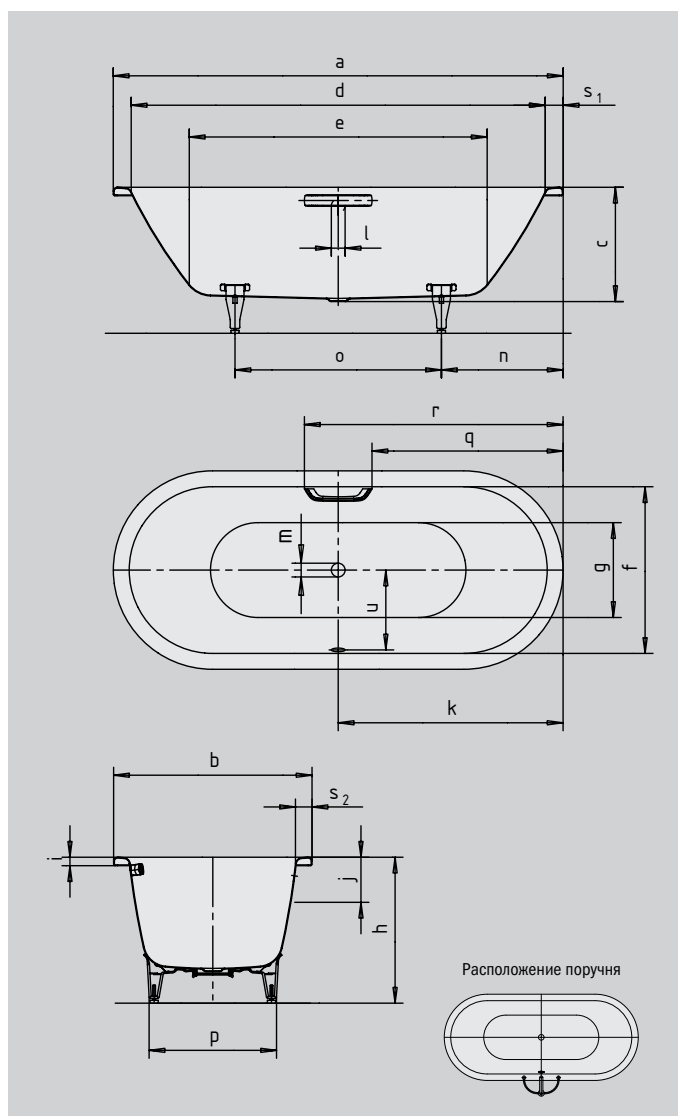

РУЧКА СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ



Модель №			111
Внешняя длина	a		1800 мм
Внешняя ширина	b		800 мм
Глубина	c		430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d		1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	e		1230 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f		680 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g		550 мм
Высота с ножками	h		555-590 мм
Высота граней	i		32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j		70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k		900 мм
Диаметр переливного отверстия	l		52 мм
Диаметр сливного отверстия	m		52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n		600 мм
Расстояние между ножками	o		600 мм
Максимальная ширина основания	p		540 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q		772 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r		1028 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s ₁ ; s ₂		60; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u		330 мм
Полезный объем в литрах**			158
Вес эмалированной ванны, в кг			50
Антислип			Ø 435 мм
Полный антислип			900 x 300

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах. Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации. Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
 ** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI