

VAIO DUO 3


VAIO DUO 3

С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПАНЕЛЬЮ

- привлекательная угловая ванна;
- подлокотник может использоваться в качестве сиденья
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с панелью



Прим. рисунок

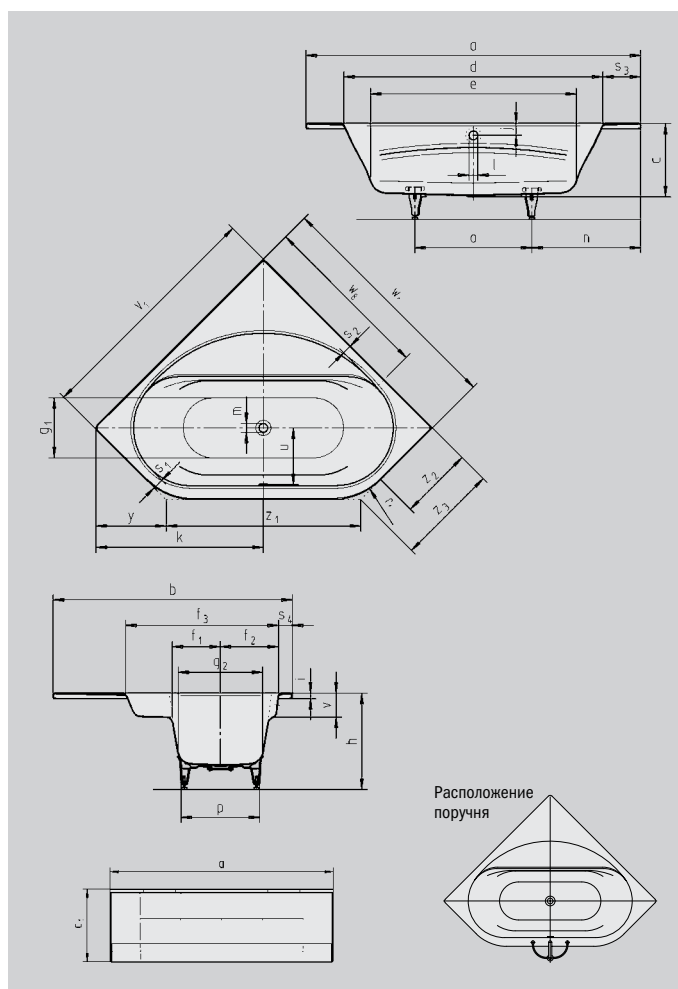

Модель №		962	962-7
Внешняя длина	a	1961	1961 мм
Внешняя ширина	b	1401	1401 мм
Общая высота с облицовкой	c ₁	-	560 мм
Глубина	c	430	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1522	1522 мм
Внутренняя длина (внизу)	e	1206	1206 мм
Внутренняя ширина (вверху), вкл. подлокотник	f ₁ ; f ₂ ; f ₃	282; 340; 855	282; 340; 855 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g ₁ ; g ₂	353; 496	353; 496 мм
Высота с ножками	h	550-590	550-590 мм
Высота граней	i	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	980	980 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	680,5	680,5 мм
Расстояние между ножками	o	600	600 мм
Максимальная ширина основания	p	455	455 мм
Радиус	r ₁	400	400 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃ ; s ₄	62; 55; 219; 80	62; 55; 219; 80 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	332	332 мм
Глубина подлокотника	v	140	140 мм
Длина полукруга	v ₁	1400	1400 мм
Ширина полукруга	w ₁	1400	1400 мм
Самое узкое место (настенной водоприемной арматуры)	w ₈	1000	1000 мм
Фаска	y	410,5	410,5 мм
Длина сторон	z ₁ ; z ₂ ; z ₃	1140; 428; 594	1140; 428; 594 мм
Полезный объем в литрах**		125	125
Вес эмалированной ванны, в кг		53	58
Антислип		Ø 435	Ø 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
 ** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI