

VAIO DUO OVAL

VAIO DUO OVAL


С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПАНЕЛЬЮ

- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- цельнолитые подлокотники
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- цельнолитая панель подчёркивает неповторимый дизайн и позволяет использовать ванну как отдельностоящую



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленными заранее отверстиями под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxх1011хххх.

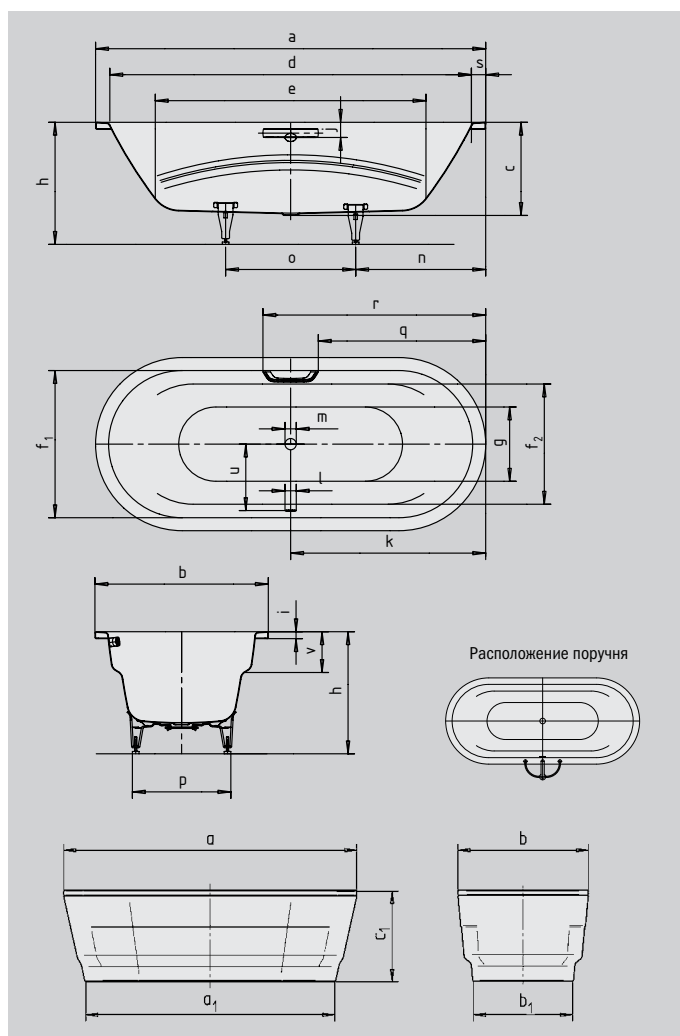

РУЧКА СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ



Модель №		951	951-7
Внешняя длина	a	1800	1800 мм
Внешняя ширина	b	800	800 мм
Глубина	c	430	430 мм
Внешняя длина (внизу)	a ₁	-	1530 мм
Внешняя ширина (внизу)	b ₁	-	608 мм
Общая высота с облицовкой	c ₁	-	560 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1680	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	e	1248	1248 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f ₁ ; f ₂	680; 555	680; 555 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	496	496 мм
Высота с ножками	h	550-590	550-590 мм
Высота граней	i	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	900	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	600	600 мм
Расстояние между ножками	o	600	600 мм
Максимальная ширина основания	p	455	455 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	772	772 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	1028	1028 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s	60	60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	332	332 мм
Глубина подлокотника	v	180	180 мм
Полезный объем в литрах**		155	155
Вес эмалированной ванны, в кг		51	79
Антислип		∅ 435	∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
 ** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI